

Roma, 14 marzo 2020

OGGETTO: COLLEGAMENTI IN VIDEOCONFERENZA.

In merito alle crescenti esigenze di fruizione di servizi di videoconferenza verso utenti esterni, si rappresenta che la rete dati dell'Arma è centripeta, con un'unica uscita verso *Internet* non dimensionata per sostenere, oltre ai quotidiani servizi (banche dati, posta elettronica, notiziari, ecc.), un volume straordinario di traffico audio-video, come quello oggi richiesto dai reparti territoriali impegnati nell'emergenza COVID19.

Eventuali necessità, tuttavia, potranno essere affrontate utilizzando il cellulare con utenza di servizio (già abilitata al traffico dati), in modalità "*hotspot personale / router WiFi e tethering*" (guida per apparato Samsung A40 in All.1), collegato a un PC (già in dotazione) **non** connesso alla *intranet* dell'Arma e dedicato in via esclusiva per l'esigenza, avendo cura di rimuovere dallo stesso eventuali contenuti di interesse istituzionale.

Al fine di garantire all'infrastruttura telematica un adeguato livello di sicurezza, si raccomanda di formattare il PC prima di riconnetterlo alla rete *intranet*.

Configurazione APN su apparato Samsung A40 per la navigazione a Internet con SIM di Servizio


1) "Impostazioni"




2) "Connessioni"




3) "Reti Mobili"

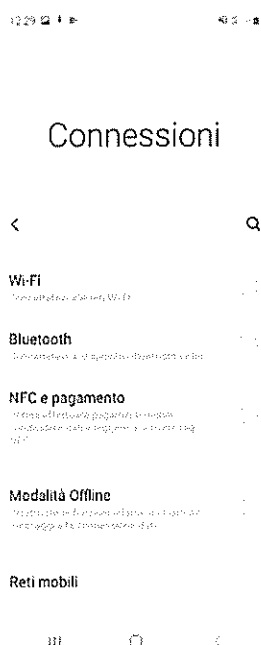

4) "Profili"

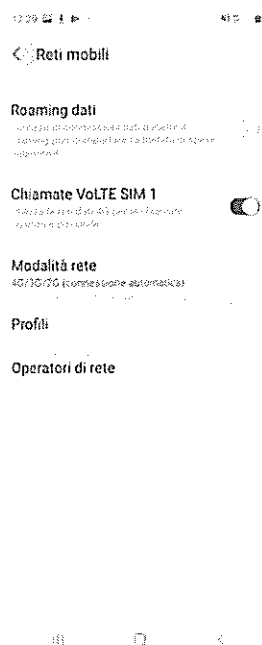


5) "TIM WEB"

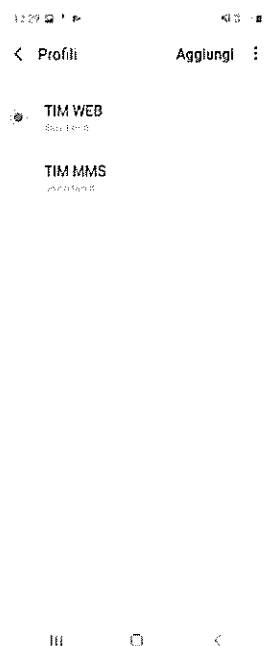

6) Assicurarsi che l' "APN" sia impostato su "ibox.tim.it"




- 7) "Tipo APN", nell'eventualità che riporti solo la modalità "dun" entrare nel sotto menù e aggiungere i seguenti Tipo APN: "default,supl,dun" senza spazi tra le virgole come indicato. Una volta effettuata la modifica del "Tipo APN" salvare premendo "i tre pallini" e successivamente la voce "Salva".
Conclusa la procedura riavviare lo smartphone per iniziare a navigare in Internet.

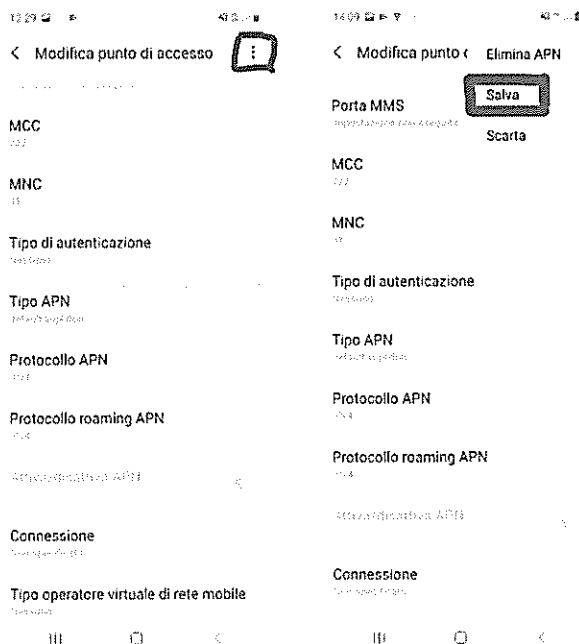


Connessione dell'apparato Samsung A40 al PC tramite USB


- 1) Assicurarsi di non aver abilitato nessun tipo di proxy nel menù "Impostazioni", "Opzioni Internet", "Connessioni", "Impostazioni LAN" di Internet Explorer (nessun segno di spunta deve essere inserito)

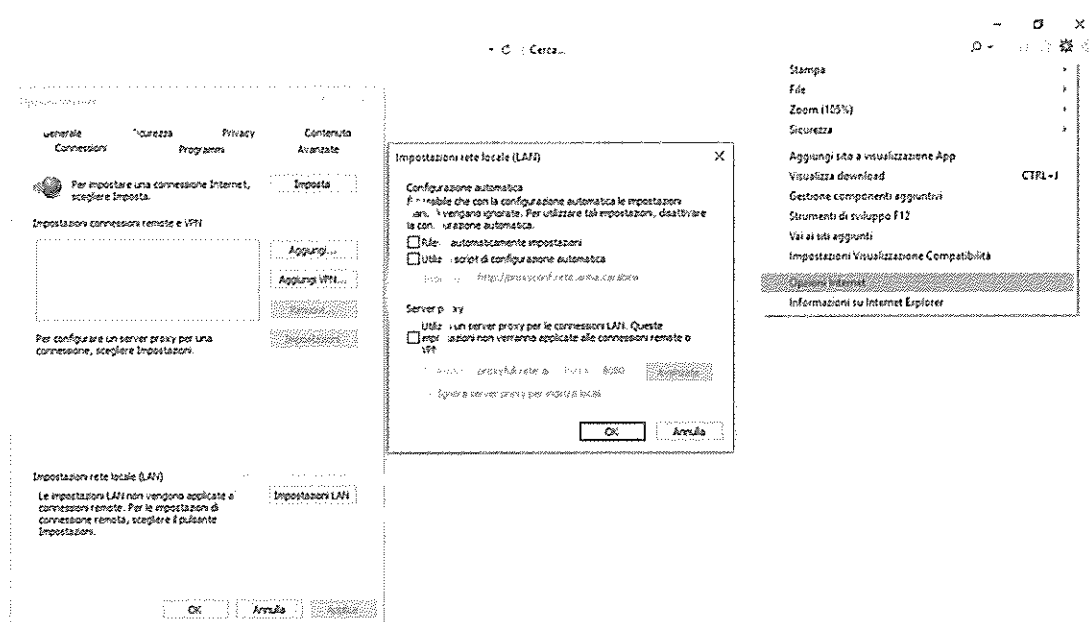



- 2) Connettere l'apparato Samsung A40 ad una porta USB del PC. Dal menù "Impostazioni", "Connessioni", selezionare "Router Wi-Fi e tethering"

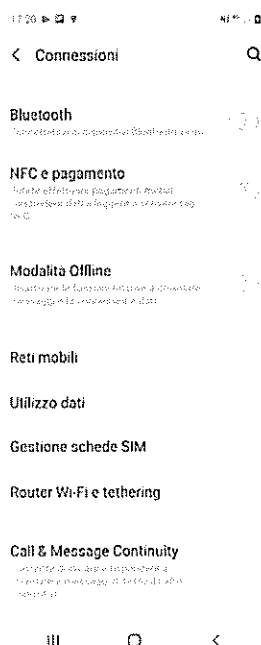

- 3) Abilitare "Tethering USB"

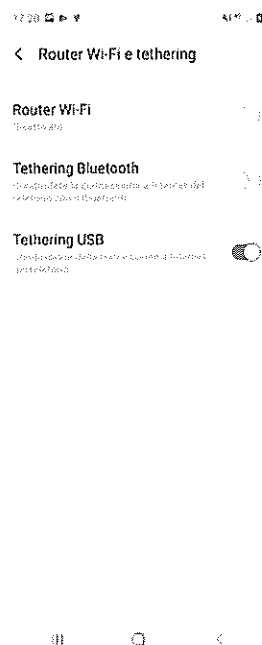

Connessione dell'apparato Samsung A40 al PC tramite Wi-Fi

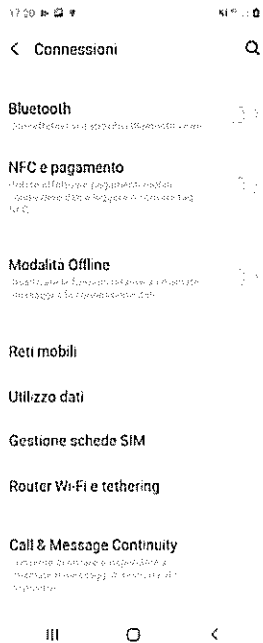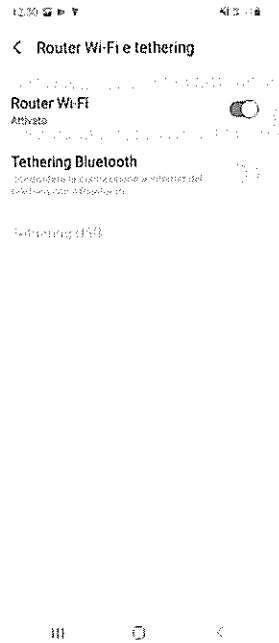1) "Impostazioni" 	2) "Connessioni" 
3) "Router Wi-Fi e Tethering" 	4) Attivare il "Router Wi-Fi" 

- 5) Entrati nel menu "Router Wi-Fi" si potrà rinominare il dispositivo e modificare la password già preimpostata di default, basterà effettuare la scansione delle reti Wi-Fi dai dispositivi che si intende collegare allo smartphone e associarlo selezionando il nome del dispositivo e inserendo la relativa password scelta.

